

マイティーベース (アルミ合金製可搬式作業台) - CSRシリーズ

軽量性・安全性・堅牢性を徹底追求。
使いやすく拡張性にも優れた多機能作業台。

CSR180WF



オプション
専用車輪



堅牢設計

踏さんは端部と支柱を面密着させ、補強部材を施した堅固な設計。



軽量化と高い剛性

支柱の基本は□パイプ構造。軽量と剛性の両立が図られています。




天板の水平保持・簡単なメンテナンス

各伸縮脚は、25mmピッチで調節可能。凹凸のある場所でも天板を傾けずに作業できます。ロック操作部は安全カバーを採用。蓋が閉じられることでロック確認が行え、操作部への異物の侵入も防ぎます。



最大作業床高さ比較

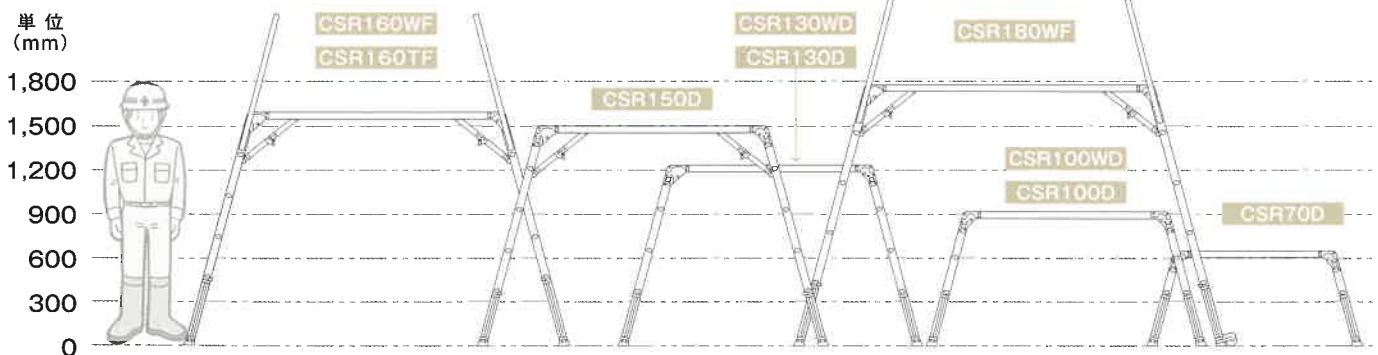

※ 最大作業床高さが 1,500mm を超える機種には手掛り棒が標準装備となります。

仕様

品番	天板有効寸法 (mm)		作業床高さ (mm)	ピッチ (mm)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			プレス (本)	手掛り棒 (本)	質量 (kg)	許容荷重 (kN)
	W	D			W	D	W	D	H				
CSR180WF	1,680	500	1,417~1,778	25	2,510~2,703	767~832	1,775	767	179	4	4	27.1	1.47
CSR160WF	1,680	500	1,212~1,573	25	2,400~2,594	730~796	1,775	730	181	2	4	21.9	
CSR130WD	1,300	500	933~1,249	25	1,870~2,038	682~739	1,395	682	165	2	—	17.1	
CSR100WD	1,300	500	654~ 969	25	1,721~1,889	629~686	1,395	629	128	—	—	14.1	
CSR160TF	1,464	400	1,204~1,565	25	2,184~2,378	630~696	1,559	630	158	2	4	20.1	
CSR150D	1,488	400	1,204~1,493	25	2,184~2,339	630~683	1,559	630	158	2	—	16.1	
CSR130D	1,300	400	925~1,238	25	1,870~2,038	582~639	1,395	582	160	—	—	13.2	
CSR100D	1,300	400	646~ 959	25	1,721~1,889	529~586	1,395	529	122	—	—	11.5	
CSR70D	1,054	400	500~ 644	25	1,397~1,474	501~527	1,149	501	122	—	—	9.5	